



Windows XP:

Conecte el Adaptador al PC y a la línea según lo indicado en el apartado anterior, compruebe que su conexión es equivalente al siguiente ejemplo:

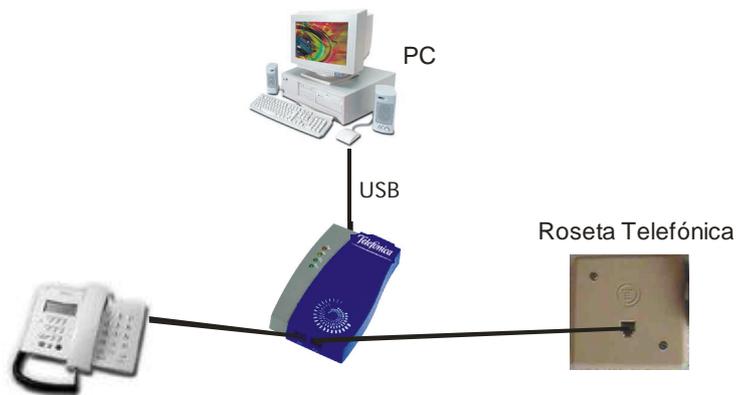


Cuando el sistema detecte la conexión del Adaptador, arrancará el "Asistente para hardware nuevo encontrado":

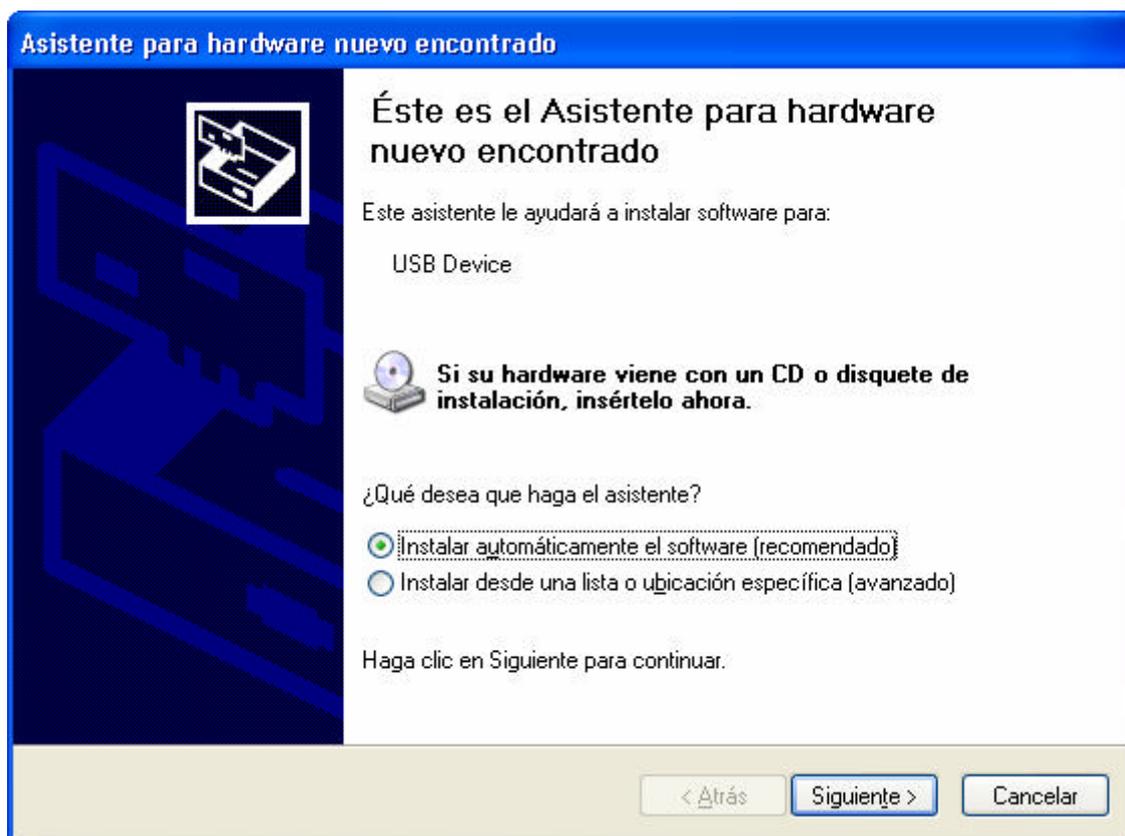

Si aún no lo ha hecho, introduzca el CD de instalación en la unidad correspondiente (que habrá encontrado dentro de la caja de su Adaptador USB HomePNA), seleccione "Instalar automáticamente el software (recomendado)" y haga clic en "Siguiente". El sistema, entonces, mostrará la pantalla de selección del controlador de dispositivo.

El sistema buscará en todas las unidades disponibles hasta que encuentre el controlador apropiado.

Windows XP comenzará a copiar los archivos necesarios para su Adaptador.

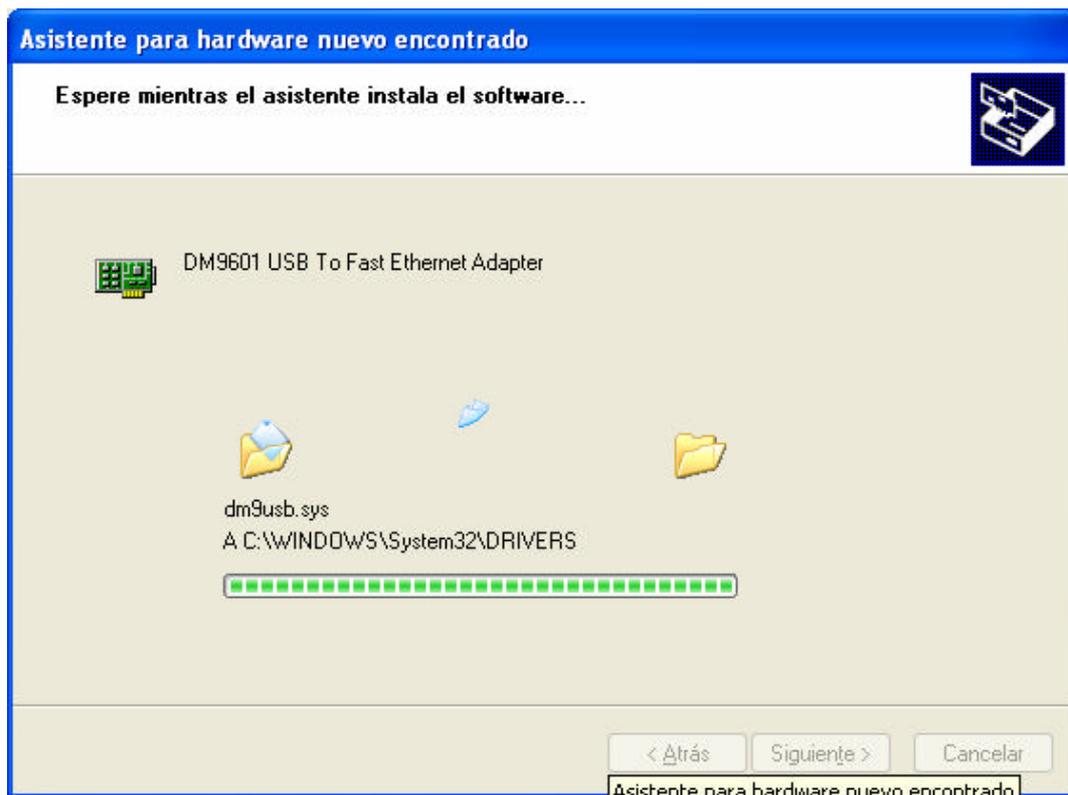

Una vez copiados los archivos, se mostrará la pantalla de confirmación de instalación:



Pulse "Finalizar". Su hardware se encuentra instalado y listo para ser utilizado. En este momento Windows XP mostrará un icono en la barra de tareas ofreciéndole la posibilidad de configurar su dispositivo de red recién instalado. Puede usted configurar

el Adaptador para ser utilizado en Windows XP mediante este icono o bien seguir las instrucciones que encontrará en el siguiente apartado.

Nota: Habrá usted observado que en la barra de tareas de Windows XP, dispone de un icono llamado "Quitar Hardware con seguridad". Este icono no sirve para desinstalar el controlador de su Adaptador que acaba de instalar. Para desinstalarlo, siga las instrucciones que encontrará más adelante. Este icono es Útil para poder desconectar momentáneamente el Adaptador con seguridad. Por ejemplo, si usted tiene un PC portátil conectado a la Red L@R ADSL mediante un Adaptador HomePNA, mediante este icono podría parar momentáneamente y con seguridad la función del Adaptador, desconectar el PC de la Red L@R ADSL sin apagarlo, realizar otras tareas y volver a conectarlo después.

Configuración del Adaptador para ser utilizado en red bajo Windows XP:


A todos los efectos su Adaptador se comportará como un dispositivo Ethernet convencional. Su configuración se hará exactamente igual que cualquier otro dispositivo de este tipo.

Seleccione


"Inicio" -> "Panel de Control" -> "Conexiones de red"

Seleccione entonces la conexión de red de área local de "DM9601 USB To Fast Ethernet Adapter" haciendo clic sobre ella, aparecerá entonces en la columna de la derecha la opción "Cambiar la configuración de esta conexión". Haga clic sobre ella.

Aparecerá la siguiente pantalla de configuración:

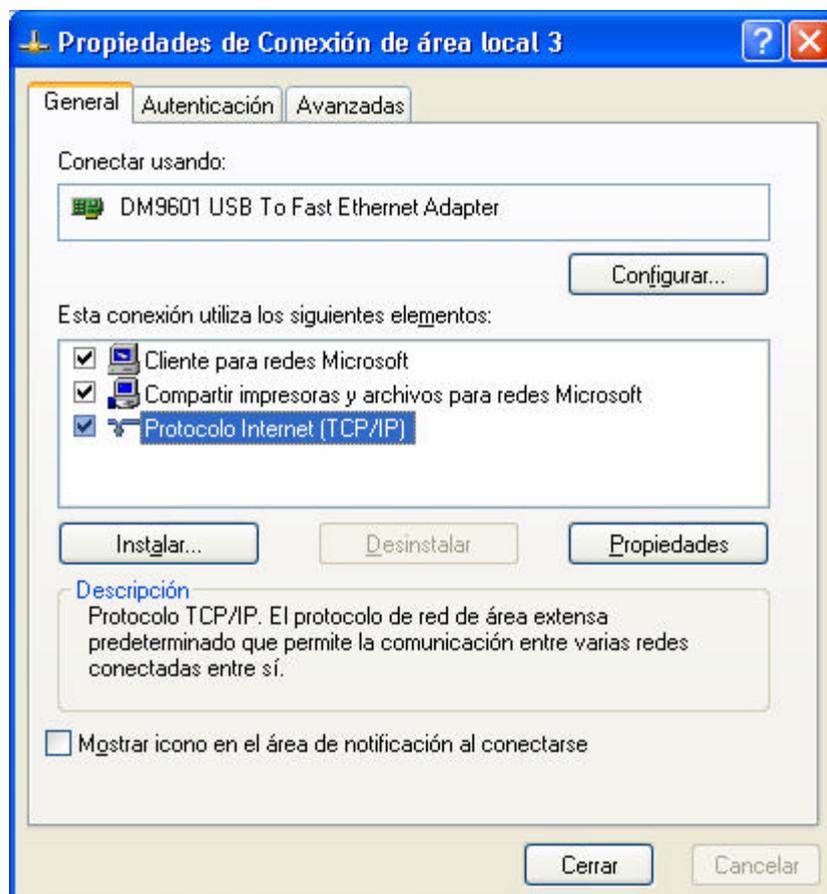

Seleccione el "Protocolo Internet (TCP/IP)" y haga clic en "Propiedades", se mostrará la pantalla de configuración de protocolo:

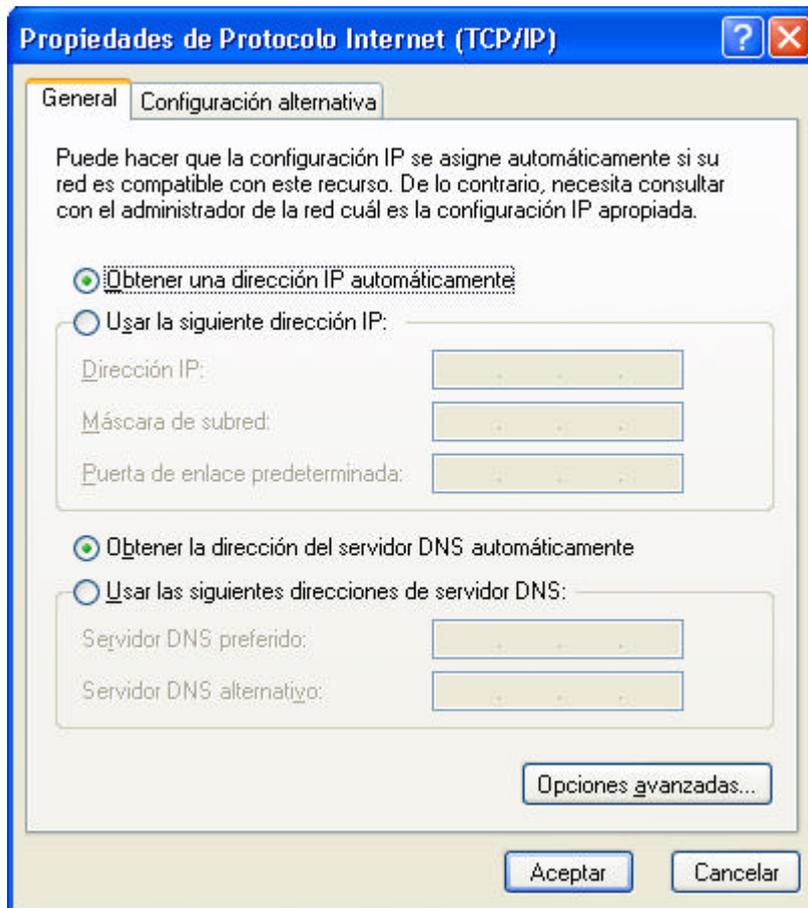


En esta pantalla podrá configurar adecuadamente los parámetros de funcionamiento del protocolo. Si dispone de un servidor DHCP en su instalación, como un Módem/Router ADSL, deje esta configuración tal y como aparece en la figura anterior, pulsando "Aceptar". De este modo se obtendrán todos los parámetros de forma automática. Si no dispone de servidor DHCP o no está seguro de su disponibilidad, consulte el anexo A para configurar su Módem/Router apropiadamente.

Desinstalación del dispositivo en Windows XP:


Si quiere desinstalar definitivamente el dispositivo de su equipo, proceda del siguiente modo:

Con el dispositivo conectado al puerto USB del equipo, seleccione "Inicio" -> "Panel de Control" -> "Sistema" -> "Hardware" -> "Administrador de dispositivos".

En Adaptadores de red, seleccione "DM9601 USB To Fast Ethernet Adapter" y haga clic en "Acción" -> "Desinstalar"

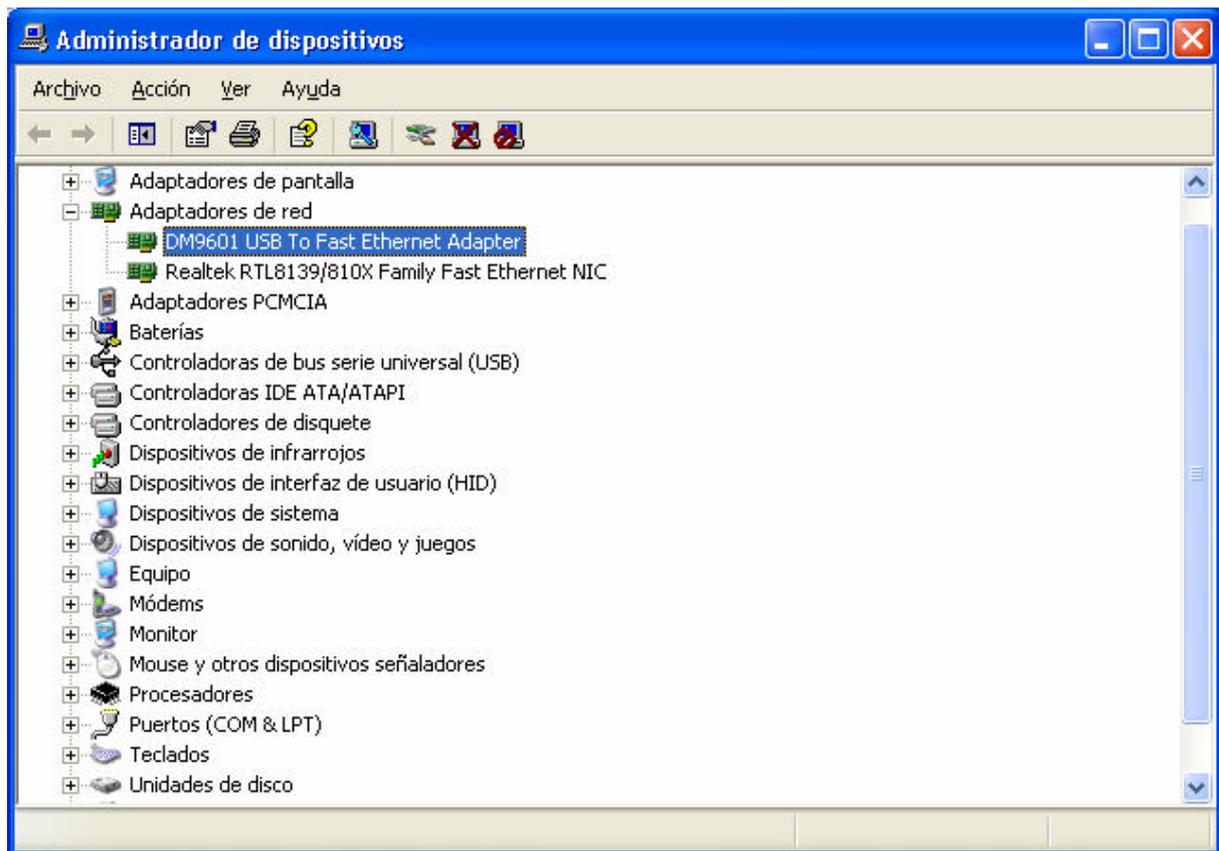

Windows XP solicitará confirmación para esta desinstalación:

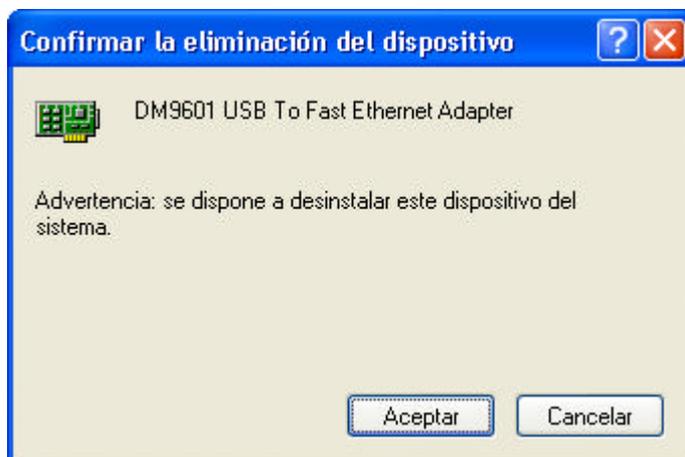

Si pulsa en "Aceptar" el dispositivo se desinstalará definitivamente.