


GUÍA RÁPIDA INSTALACIÓN DEL MÓDEM

Proceda a instalar y configurar el módem ADSL:

1. Conecte el cable telefónico a una roseta telefónica libre por un extremo y por el otro al conector DSL del módem.



2. Conecte el cable de red Ethernet a la tarjeta Ethernet del PC por un extremo y por el otro a uno de los conectores LAN 1, 2, 3 ó 4 del módem.

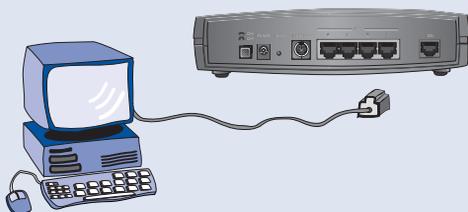

3. Conecte el cable de puerto serie a un conector libre de este tipo en el PC y al conector "CONSOLE" en el módem.

4. Si dispone de tarjeta PCMCIA Wireless LAN insértela en la ranura situada en la parte lateral del módem etiquetada como WIRELESS LAN.

5. Conecte el alimentador externo a la red eléctrica y al conector "POWER" del módem.





6. Pulse el botón de encendido situado en la parte posterior (poniéndolo a ON). Se encenderá el indicador PWR. Seguidamente, comienza a parpadear la luz del indicador SYS durante unos instantes. Mientras este indicador parpadea, comienza el parpadeo de los indicadores LAN 1, 2, 3 y 4 primero en verde y luego en naranja, para quedar posteriormente fija la luz del indicador donde está enchufado el cable de red. Al terminar, se repite el proceso con la luz correspondiente a indicador DSL. Al finalizar todo este proceso el indicador SYS queda fijo.

7. Encienda su PC, introduzca el CD-ROM suministrado y siga todos los pasos para configurar el módem. En este proceso deberá disponer de los parámetros de configuración que le serán proporcionados por Telefónica a través de una carta, o bien, llamando al teléfono 900 50 20 10.

Guía Rápida de Instalación

Módem Router ADSL RDSI convertible en inalámbrico

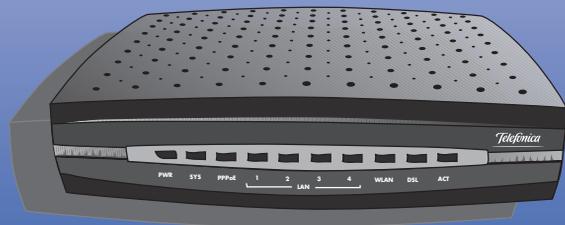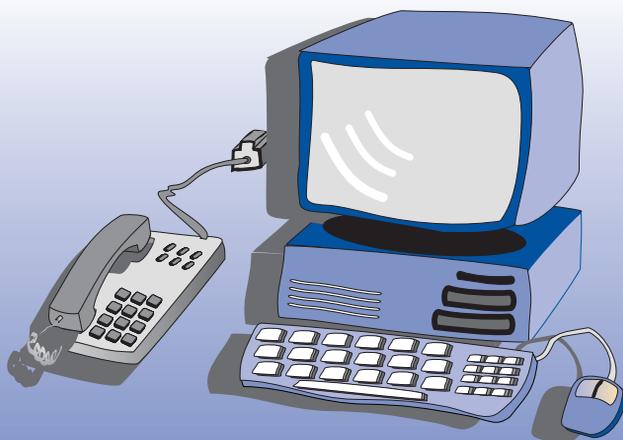

Telefunica